



## System pro měření a zobrazení až 4 teplot s rozsahem -40 až +105°C

Na základě požadavků našich zákazníků Vám nabízíme řešení problému s aktuálním měřením a digitálním zobrazováním teplot nejen v bazénech a whirlpoech, ale i teplot v parních kabinách a dalších prostorech. Je možno měřit jednu, dvě, tři, nebo čtyři různé teploty, které se přehledně zobrazují na digitálním displeji umístěném např. u obsluhy, která má přehled o aktuálním stavu např. v jejich wellnessu, bez nutnosti fyzické kontroly. Teploty měří platinová teplotní čidla PT1000 uložená ve vodotěsných nerezových pouzdrech. Čidla můžeme dodat s el.vodičem požadované délky. Výhodou je možnost provedení tohoto zařízení podle požadavku zákazníka vč. dvou možnostmi zobrazení měřených teplot.

- Popis**
- Dotykový displej s LCM modulem, rozměry 129 x 87 mm, 6 - 15 V DC, délka uhlopříčky 4,3",
  - Ovládací jednotka k dotykovému displeji, napětí : 24 V DC, 8 digitálních vstupů, 8 analogových měření napětí, 4 měření odporu autodetekce (PT100/PT1000), 4 relé výstupy 10 A (DC 5A), 8 polovodičových výstupů 1 A, 2 proudové výstupy 0 - 20 mA, komunikační rozhraní RS232 a RS485
  - Čidlo PT1000 průměr 6 mm, délka 30 mm, teplotní rozsah -40/+105°C, délka kabelu 100mm, stupeň krytí IP67


**Spolehlivý výrobek, bezproblémový servis.**



123305



123308

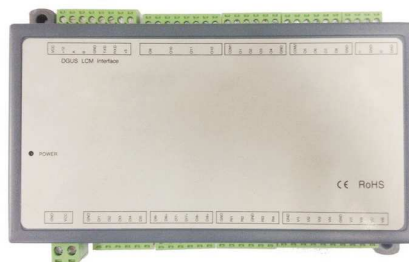

123300

kód	název zboží	Kč bez DPH
200229	sestava měření a zobrazení <b>jedné</b> teploty na digitálním displeji	13 140,-Kč
200230	sestava měření a zobrazení <b>dvou</b> teplot na digitálním displeji	13 491,-Kč
200231	sestava měření a zobrazení <b>tří</b> teplot na digitálním displeji	13 842,-Kč
200232	sestava měření a zobrazení <b>čtyř</b> teplot na digitálním displeji	14 194,-Kč
100	příplatek za 1 metr el.vodiče k teplotnímu čidlu	10,-Kč

Více informací naleznete na [www.sapho-hydroandair.cz](http://www.sapho-hydroandair.cz) Shora uvedené ceny jsou MOC bez DPH. Pokud nejste registrováni u firmy LOREMA Wellness s.r.o., zaregistrujte se a získáte možnost nákupu se slevou.